

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru

Гидрораспределители ВЕ 43

Гидрораспределители золотниковые типа ВЕ43 предназначены для управления потоком рабочей жидкости в гидравлических системах машин и станочного оборудования.

Гидрораспределитель ВЕ 43.54. Распределители гидравлический золотниковый




ВЕ 43 (*ВЕ43.573; ВЕ43.574; ВЕ43.754; ВЕ 43.24; ВЕ43.54; ВЕ43.34; ВЕ43.44*)

ВЕ43.54 - это золотниковый гидрораспределитель с пятьдесят четвертой схемой с условным проходом ДУ=4 мм. Предназначен для управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Напряжение: 24 В пост. тока, 110 или 220 вольт переменного тока. Гидрораспределитель ве ВЕ43.54 является аналогом гидрораспределителя 4WE5F6XG24Z5L.

Технические характеристики гидрораспределителей ВЕ43.54

Наименование	ВЕ 43.54
Рабочая жидкость	минеральное масло
Расход	16 л/мин
Фильтрация	10 мкм
Номинальная вязкость рабочей жидкости	37 mm ² /s при 55 ° C
Диапазон допустимой вязкости	2,8 до 380 mm ² /s
Температура рабочей жидкости	рекомендуемая 40 ° C up to 55 ° C, максимальная -20 ° C up to +70 ° C
Максимальное давление	порты P, A, B 25 Мпа, порт Т 6 МПа
Возможные напряжения	постоянный ток 24V, переменный 230V - 50Hz , 110V - 50Hz
Максимальная частота включений	постоянный ток 15000 в час, переменный ток 7200 в час.
Защита	IP 65
Максимальная температура соленоида	150 ° C
Масса с одной катушкой	1,1 кг
Масса с двумя катушками	1,6 КГ

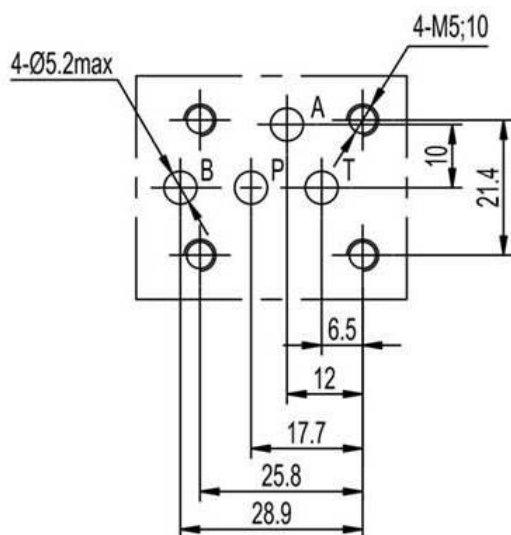

Гидрораспределитель BE 43.573. Распределитель гидравлический золотниковый




BE 43 (**BE43.573**; **BE43.574**; **BE43.754**; **BE 43.24**; **BE43.54**; **BE43.34**; **BE43.44**)

BE43.573 - это золотниковый гидрораспределитель с пятьсот семьдесят третьей схемой с условным проходом ДУ=4 мм. Предназначен для управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Напряжение: 24 В пост. тока, 110 или 220 вольт переменного тока. Гидрораспределитель BE 43.573 является аналогом гидрораспределителя 4WE5A6XG24Z5L.

Технические характеристики гидрораспределителей BE43.573

Наименование	BE 43.573
Рабочая жидкость	минеральное масло
Расход	16 л/мин
Фильтрация	10 мкм
Номинальная вязкость рабочей жидкости	37 мм ² /с при 55 °C
Диапазон допустимой вязкости	2,8 до 380 мм ² /с
Температура рабочей жидкости	рекомендуемая 40 °C up to 55 °C, максимальная -20 °C up to +70 °C
Максимальное давление	порты P, A, B 25 Мпа, порт T 6 МПа
Возможные напряжения	постоянный ток 24V, переменный 230V - 50Hz , 110V - 50Hz
Максимальная частота включений	постоянный ток 15000 в час, переменный ток 7200 в час.
Защита	IP 65
Максимальная температура соленоида	150 °C
Масса с одной катушкой	1,1 кг
Масса с двумя катушками	1,6 КГ

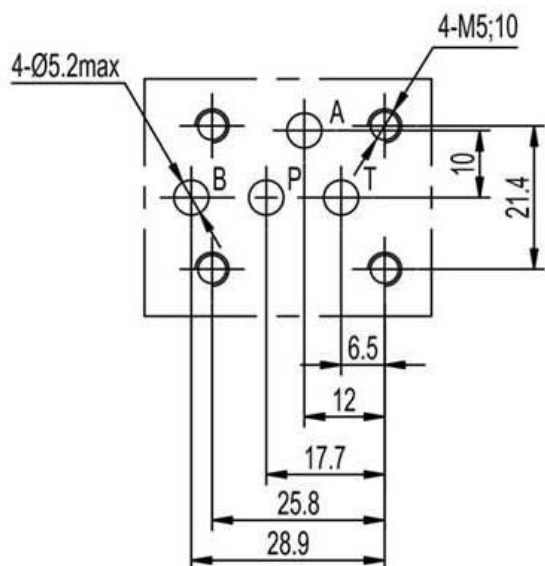

Гидрораспределитель BE 43.24. Распределители гидравлический золотниковый




BE 43 (**BE43.573; BE43.574; BE43.754; BE 43.24; BE43.54; BE43.34; BE43.44**)

BE43.24 - это золотниковый гидрораспределитель с двадцать четвертой схемой с условным проходом ДУ=4 мм. Предназначен для управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Напряжение: 24 В пост. тока, 110 или 220 вольт переменного тока. Гидрораспределитель BE 43.24 является аналогом гидрораспределителя 4WE5M6XG24Z5L.

Технические характеристики гидрораспределителей BE43.24

Наименование	BE 43.24
Рабочая жидкость	минеральное масло
Расход	16 л/мин
Фильтрация	10 мкм
Номинальная вязкость рабочей жидкости	37 mm ² /s при 55 ° C
Диапазон допустимой вязкости	2,8 до 380 mm ² /s
Температура рабочей жидкости	рекомендуемая 40 ° C up to 55 ° C, максимальная -20 ° C up to +70 ° C
Максимальное давление	порты P, A, B 25 Мпа, порт Т 6 МПа
Возможные напряжения	постоянный ток 24V, переменный 230V - 50Hz , 110V - 50Hz
Максимальная частота включений	постоянный ток 15000 в час, переменный ток 7200 в час.
Защита	IP 65
Максимальная температура соленоида	150 ° C
Масса с одной катушкой	1,1 кг
Масса с двумя катушками	1,6 КГ

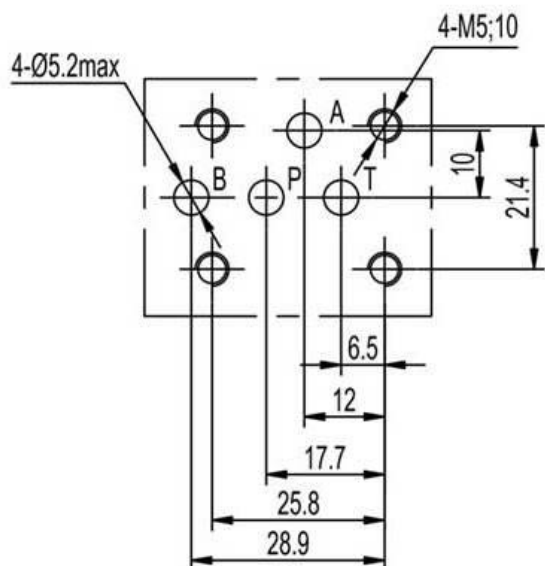

Гидрораспределитель BE 43.574. Распределитель гидравлический золотниковый




BE 43 (**BE43.573; BE43.574; BE43.754; BE 43.24; BE43.54; BE43.34; BE43.44**)

BE43.574 - это золотниковый гидрораспределитель с пятьсот семьдесят четвертой схемой с условным проходом ДУ=4 мм. Предназначен для управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Напряжение: 24 В пост. тока, 110 или 220 вольт переменного тока. Гидрораспределитель BE 43.574 является аналогом гидрораспределителя 4WE5D6XG24Z5L.

Технические характеристики гидрораспределителей BE43.574

Наименование	BE 43.574
Рабочая жидкость	минеральное масло
Расход	16 л/мин
Фильтрация	10 мкм
Номинальная вязкость рабочей жидкости	37 мм ² /с при 55 °C
Диапазон допустимой вязкости	2,8 до 380 мм ² /с
Температура рабочей жидкости	рекомендуемая 40 °C up to 55 °C, максимальная -20 °C up to +70 °C
Максимальное давление	порты P, A, B 25 Мпа, порт T 6 МПа
Возможные напряжения	постоянный ток 24V, переменный 230V - 50Hz , 110V - 50Hz
Максимальная частота включений	постоянный ток 15000 в час, переменный ток 7200 в час.
Защита	IP 65
Максимальная температура соленоида	150 °C
Масса с одной катушкой	1,1 кг
Масса с двумя катушками	1,6 кг

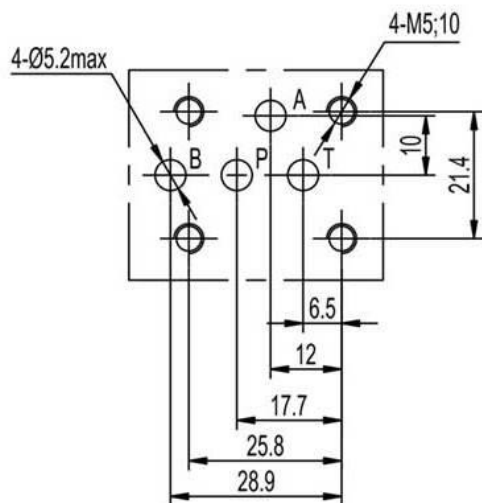

Гидрораспределитель BE 43.754. Распределитель гидравлический золотниковый




BE 43 (**BE43.573; BE43.574; BE43.754; BE 43.24; BE43.54; BE43.34; BE43.44**)

BE43.754 - это золотниковый гидрораспределитель с семьсот пятьдесят четвертой схемой с условным проходом ДУ=4 мм. Предназначен для управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Напряжение: 24 В пост. тока, 110 или 220 вольт переменного тока. Гидрораспределитель BE 43.754 является аналогом гидрораспределителя 4WE5Y6XG24Z5L.

Технические характеристики гидрораспределителей BE43.754

Наименование	BE 43.754
Рабочая жидкость	минеральное масло
Расход	16 л/мин
Фильтрация	10 мкм
Номинальная вязкость рабочей жидкости	37 мм ² /с при 55 °C
Диапазон допустимой вязкости	2,8 до 380 мм ² /с
Температура рабочей жидкости	рекомендуемая 40 °C up to 55 °C, максимальная -20 °C up to +70 °C
Максимальное давление	порты P, A, B 25 Мпа, порт T 6 МПа
Возможные напряжения	постоянный ток 24V, переменный 230V - 50Hz , 110V - 50Hz
Максимальная частота включений	постоянный ток 15000 в час, переменный ток 7200 в час.
Защита	IP 65
Максимальная температура соленоида	150 °C
Масса с одной катушкой	1,1 кг
Масса с двумя катушками	1,6 КГ

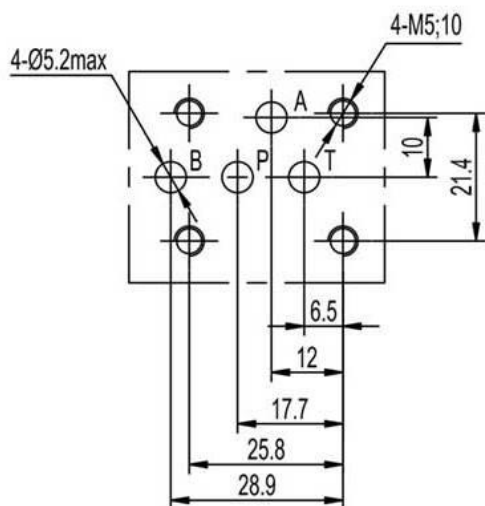

Гидрораспределитель BE 43.44. Распределитель гидравлический золотниковый




BE 43 (*BE43.573; BE43.574; BE43.754; BE 43.24; BE43.54; BE43.34; BE43.44*)

BE43.44 - это золотниковый гидрораспределитель с сорок четвертой схемой с условным проходом ДУ=4 мм. Предназначен для управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Напряжение: 24 В пост. тока, 110 или 220 вольт переменного тока. Гидрораспределитель BE 43.44 является аналогом гидрораспределителя 4WE5E6XG24Z5L.

Технические характеристики гидрораспределителей BE43.44

Наименование	BE 43.44
Рабочая жидкость	минеральное масло
Расход	16 л/мин
Фильтрация	10 мкм
Номинальная вязкость рабочей жидкости	37 mm ² /s при 55 ° C
Диапазон допустимой вязкости	2,8 до 380 mm ² /s
Температура рабочей жидкости	рекомендуемая 40 ° C up to 55 ° C, максимальная -20 ° C up to +70 ° C
Максимальное давление	порты P, A, B 25 Мпа, порт T 6 МПа
Возможные напряжения	постоянный ток 24V, переменный 230V - 50Hz , 110V - 50Hz
Максимальная частота включений	постоянный ток 15000 в час, переменный ток 7200 в час.
Защита	IP 65
Максимальная температура соленоида	150 ° C
Масса с одной катушкой	1,1 кг
Масса с двумя катушками	1,6 КГ

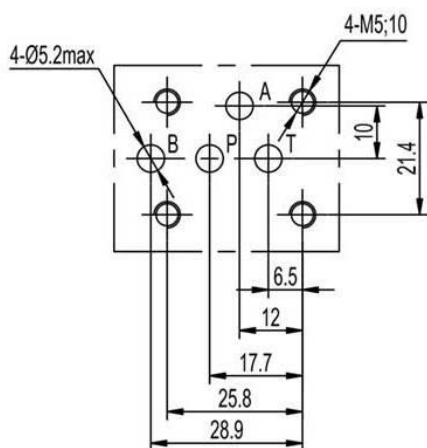

Гидрораспределитель BE 43.34. Распределители гидравлический золотниковый




BE 43 (**BE43.573; BE43.574; BE43.754; BE 43.24; BE43.54; BE43.34; BE43.44**)

BE43.34 - это золотниковый гидрораспределитель с тридцать четвертой схемой с условным проходом ДУ=4 мм. Предназначен для управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Напряжение: 24 В пост. тока, 110 или 220 вольт переменного тока. Гидрораспределитель BE43.34 является аналогом гидрораспределителя 4WE5J6XG24Z5L.

Технические характеристики гидрораспределителей BE43.34

Наименование	BE 43.34
Рабочая жидкость	минеральное масло
Расход	16 л/мин
Фильтрация	10 мкм
Номинальная вязкость рабочей жидкости	37 mm ² /s при 55 ° C
Диапазон допустимой вязкости	2,8 до 380 mm ² /s
Температура рабочей жидкости	рекомендуемая 40 ° C up to 55 ° C, максимальная -20 ° C up to +70 ° C
Максимальное давление	порты P, A, B 25 Мпа, порт Т 6 МПа
Возможные напряжения	постоянный ток 24V, переменный 230V - 50Hz , 110V - 50Hz
Максимальная частота включений	постоянный ток 15000 в час, переменный ток 7200 в час.
Защита	IP 65
Максимальная температура соленоида	150 ° C
Масса с одной катушкой	1,1 кг
Масса с двумя катушками	1,6 КГ

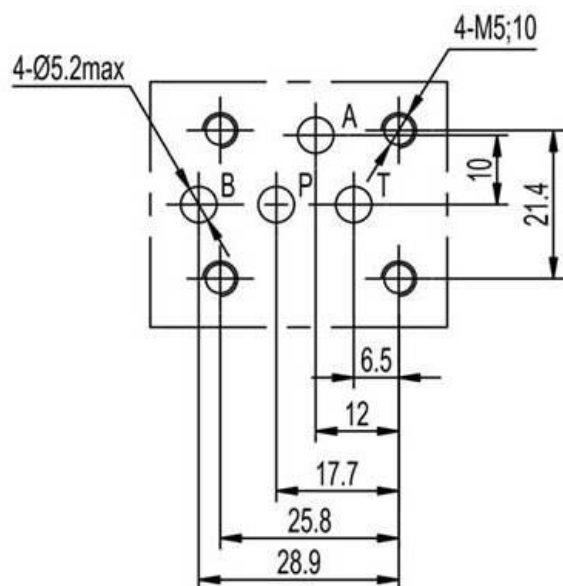

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru