

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru

Гидрораспределитель типа Р40

Гидрораспределители серии Р40 с расходом 40 л/мин и гидрораспределители серии Р80 с расходом 80 л/мин предназначены для управления потоком рабочей жидкости в гидравлических системах. С помощью гидрораспределителей обеспечивается изменение направления потока масла к соответствующему исполнительному гидромеханизму.

Гидрораспределитель серии Р40	Гидрораспределитель серии Р80
Схема соединения золотников параллельная со встроенным клапаном давления Номинальный расход 40 л/ мин Максимальное давление 250 bar Диапазон рабочих температур-40..+60оС Рабочая жидкость: - вязкость рабочей жидкости10÷460 сСт - степень фильтрации 25 ηм - рабочая температура жидкости-15..+80оС Внутренние утечки при Р=160 bar 6см3/мин Усилие на движение золотника 25 N	Схема соединения золотников параллельная со встроенным клапаном давления Номинальный расход 80 л/ мин Максимальное давление 250 bar Диапазон рабочих температур-40..+60оС Рабочая жидкость: - вязкость рабочей жидкости10÷460 сСт - степень фильтрации 25 ηм - рабочая температура жидкости-15..+80оС Внутренние утечки при Р=160 bar 6см3/мин Усилие на движение золотника 25 N

Наименование	Модель	Количество секций	Расход	Давление	масса
			л/мин	макс bar	кг
1Р40 без фиксации	Р40 1А GKz1	односекционный гидрораспределитель	40	250	2,8
1Р40 с фиксацией	Р40 8А GKz1	односекционный гидрораспределитель	40	250	2,8
2Р40 без фиксации	02Р40 1А1А1 GKz1	двухсекционный гидрораспределитель	40	250	4,5
2Р40 с фиксацией	02Р40 1А8А8 GKz1	двухсекционный гидрораспределитель	40	250	4,5
3Р40 без фиксации	03Р40 1А1А1А1 GKz1	трехсекционный гидрораспределитель	40	250	6,5
3Р40 с фиксацией	03Р40 1А8А8А8А8 GKz1	трехсекционный гидрораспределитель	40	250	6,5
4р40 без фиксации	04Р40 1А1А1А1А1 GKz1	четырёхсекционный гидрораспределитель	40	250	8
4р40 с фиксацией	04Р40 1А8А8А8А8 GKz1	четырёхсекционный гидрораспределитель	40	250	8
5р40 без фиксации	05Р40 1А1А1А1А1А1 GKz1	пятисекционный гидрораспределитель	40	250	9,1
5р40 без фиксации	05Р40 1А8А8А8А8А8 GKz1	пятисекционный гидрораспределитель	40	250	9,1
6Р40 пружинный	06Р40 1А1А1А1А1А1А1 GKz1	шестисекционный гидрораспределитель	40	250	12
6Р40 с фиксацией	06Р40 1А8А8А8А8А8А8 GKz1	шестисекционный гидрораспределитель	40	250	12

Гидрореспределитель 1P40


Гидрораспределители P40 (*1P40, 2P40, 3P40, 4P40, 5P40, 6P40*)

Гидрораспределитель 1P40A1 GKz с пружинным возвратом; 1P40A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P40 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 1P40

Модель -	1P40
Расход л/мин -	40
Давление макс bar -	250
Масса кг -	2,8

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
P40 A1 GKz1	односекционный	дюймовая	пружинный возврат
P40 A8 GKz1	односекционный	дюймовая	с фиксации золотника
P40 A1 MKz1	односекционный	метрическая	пружинный возврат
P40 A8 MKz1	односекционный	метрическая	с фиксации золотника

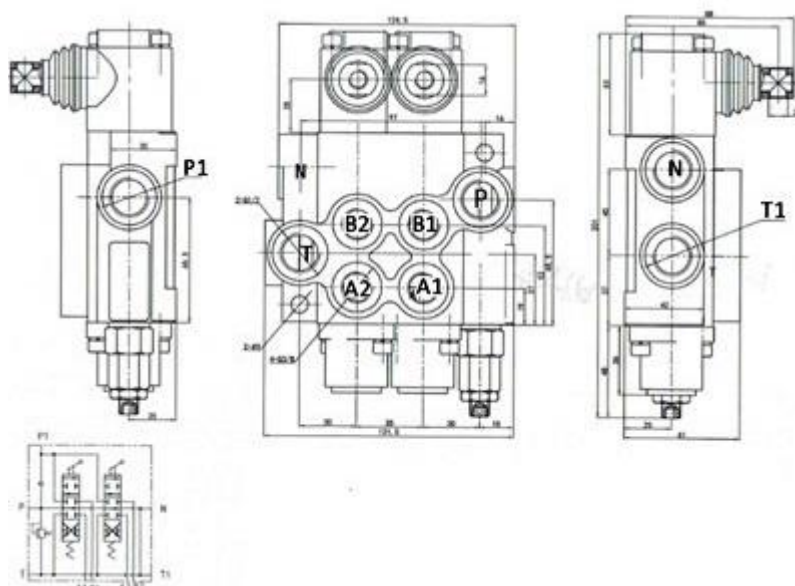

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P40
A, B - G 3/8;	02P40
P, T, N - G 1/2.	03P40
Метрическая резьба	04P40
A, B - M18x1,5	05P40
P, T, N - M22x1,5	06P40

Гидрораспределитель 2P40


Гидрораспределители P40 (1P40, 2P40, 3P40, 4P40, 5P40, 6P40)

Гидрораспределитель 2P40A1A1 GKz с пружинным возвратом; 2P40 A8A80 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P40 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 2P40

Модель -	2P40
Расход л/мин -	40
Давление макс bar -	250
Масса кг -	3,8

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
2P40 A1A1 GKz1	двухсекционный	дюймовая	пружинный возврат
2P40 A8A8 GKz1	двухсекционный	дюймовая	с фиксации золотника
2P40 A1A8 MKz1	двухсекционный	метрическая	пружинный возврат
2P40 A8A8 MKz1	двухсекционный	метрическая	с фиксации золотника

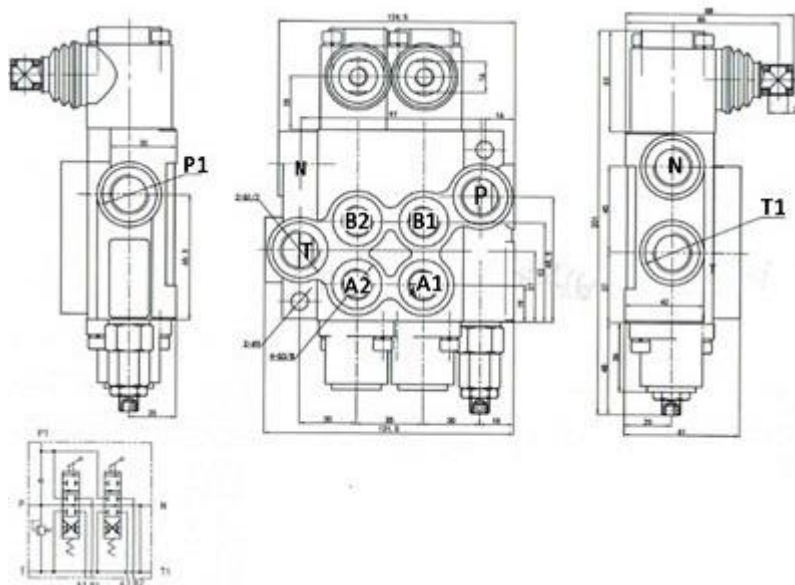

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P40
A, B - G 3/8;	02P40
P, T, N - G 1/2.	03P40
Метрическая резьба	04P40
A, B - M18x1,5	05P40
P, T, N - M22x1,5	06P40

Гидрораспределитель 3P40


Гидрораспределители P40 (*1P40, 2P40, 3P40, 4P40, 5P40, 6P40*)

Гидрораспределитель 3P40 A1A1A1 GKz с пружинным возвратом; 3P40 A8A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P40 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 3P40

Модель -	3P40
Расход л/мин -	40
Давление макс bar -	250
Масса кг -	4,8

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
3P40 A1A1A1 GKz1	три секции	дюймовая	пружинный возврат
3P40 A8A8A8 GKz1	три секции	дюймовая	с фиксацией золотника
3P40 A1A1A1 MKz1	три секции	метрическая	пружинный возврат
3P40 A8A8A8 MKz1	три секции	метрическая	с фиксацией золотника

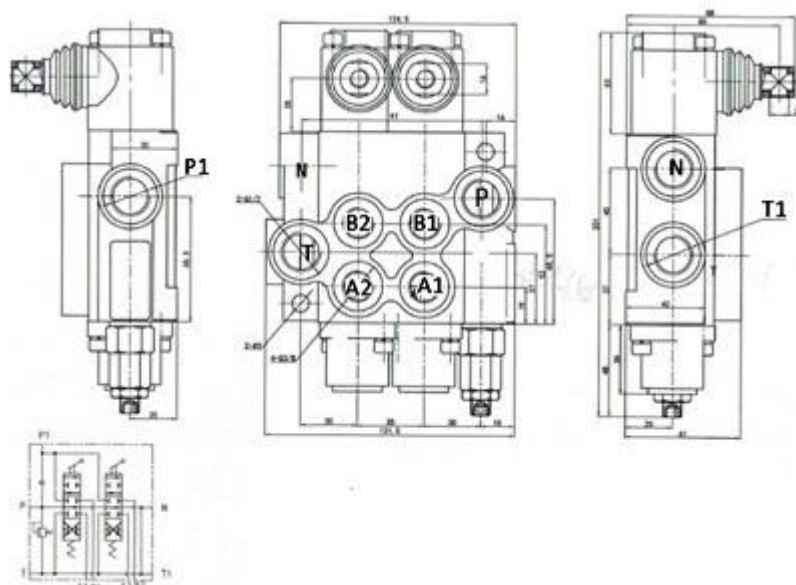

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P40
A, B - G 3/8;	02P40
P, T, N - G 1/2.	03P40
Метрическая резьба	04P40
A, B - M18x1,5	05P40
P, T, N - M22x1,5	06P40

Гидрораспределитель 4P40


Гидрораспределители P40 (1P40, 2P40, 3P40, 4P40, 5P40, 6P40)

Гидрораспределитель 4P40 A1A1A1A1 GKz с пружинным возвратом; 4P40 A8A8A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P40 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 4P40

Модель -	4P40
Расход л/мин -	40
Давление макс bar -	250
Масса кг -	4,8

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
4P40 A1A1A1A1 GKz1	четыре секции	дюймовая	пружинный возврат
4P40 A8A8A8A8 GKz1	четыре секции	дюймовая	с фиксацией золотника
4P40 A1A1A1A1 MKz1	четыре секции	метрическая	пружинный возврат
4P40 A8A8A8A8 MKz1	четыре секции	метрическая	с фиксацией золотника

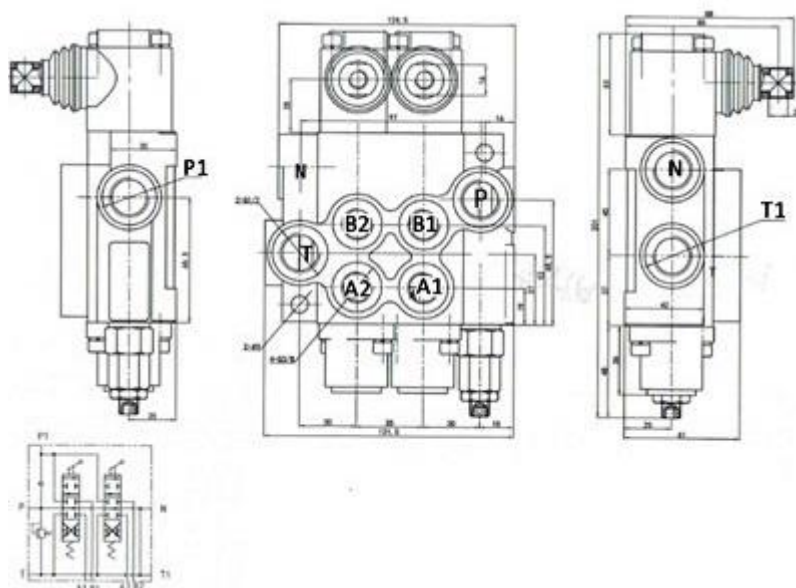

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P40
A, B - G 3/8;	02P40
P, T, N - G 1/2.	03P40
Метрическая резьба	04P40
A, B - M18x1,5	05P40
P, T, N - M22x1,5	06P40

Гидрораспределитель 5P40


Гидрораспределители P40 (1P40, 2P40, 3P40, 4P40, 5P40, 6P40)

Гидрораспределитель 5P40 A1A1A1A1A1 GKz с пружинным возвратом; 5P40 A8A8A8A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P40 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 5P40

Модель -	5P40
Расход л/мин -	40
Давление макс bar -	250
Масса кг -	5,8

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
5P40 A1A1A1A1A1 GKz1	пять секций	дюймовая	пружинный возврат
5P40 A8A8A8A8A8 GKz1	пять секций	дюймовая	с фиксацией золотника
5P40 A1A1A1A1A1 MKz1	пять секций	метрическая	пружинный возврат
5P40 A8A8A8A8A8 MKz1	пять секций	метрическая	с фиксацией золотника

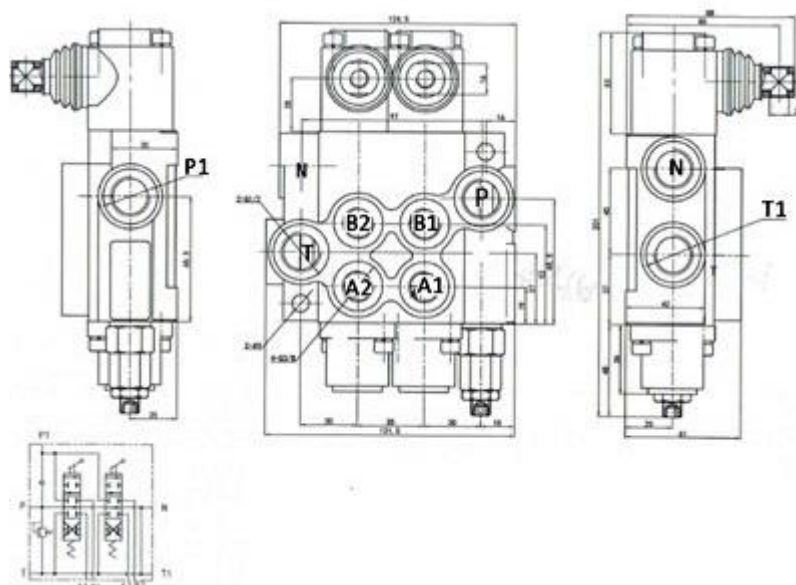

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P40
A, B - G 3/8;	02P40
P, T, N - G 1/2.	03P40
Метрическая резьба	04P40
A, B - M18x1,5	05P40
P, T, N - M22x1,5	06P40

Гидрореспределитель 6P40


Гидрораспределители P40 (1P40, 2P40, 3P40, 4P40, 5P40, 6P40)

Гидрораспределитель 6P40 A1A1A1A1A1A1 GKz с пружинным возвратом; 6P40 A8A8A8A8A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P40 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 6P40

Модель -	6P40
Расход л/мин -	40
Давление макс bar -	250
Масса кг -	6,8

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
6P40 A1A1A1A1A1A1 GKz1	пять секций	дюймовая	пружинный возврат
6P40 A8A8A8A8A8A8 GKz1	пять секций	дюймовая	с фиксации золотника
6P40 A1A1A1A1A1A1 MKz1	пять секций	метрическая	пружинный возврат
6P40 A8A8A8A8A8A8 MKz1	пять секций	метрическая	с фиксации золотника

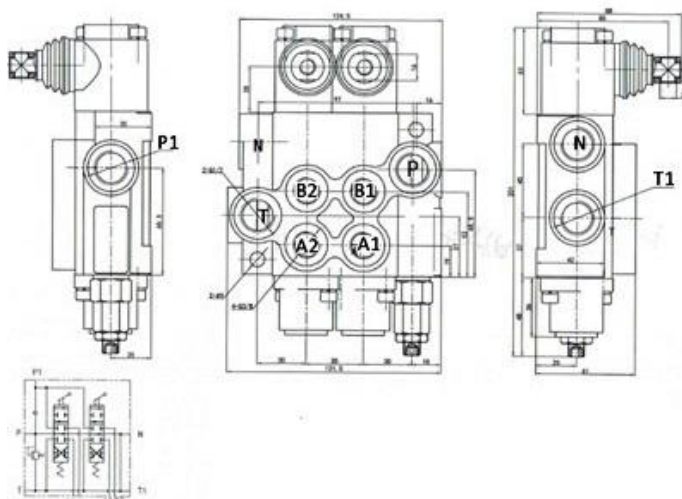

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P40
A, B - G 3/8;	02P40
P, T, N - G 1/2.	03P40
Метрическая резьба	04P40
A, B - M18x1,5	05P40
P, T, N - M22x1,5	06P40

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93