

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru

Гидрораспределитель типа Р 80

Гидрораспределители серии Р40 с расходом 40 л/мин и гидрораспределители серии Р80 с расходом 80 л/мин предназначены для управления потоком рабочей жидкости в гидравлических системах. С помощью гидрораспределителей обеспечивается изменение направления потока масла к соответствующему исполнительному гидромеханизму.

Гидрораспределитель серии Р40	Гидрораспределитель серии Р80
Схема соединения золотников параллельная со встроенным клапаном давления Номинальный расход 40 л/ мин Максимальное давление 250 bar Диапазон рабочих температур-40..+60оС Рабочая жидкость: - вязкость рабочей жидкости10÷460 сСт - степень фильтрации 25 ηм - рабочая температура жидкости-15..+80оС Внутренние утечки при Р=160 bar 6см3/мин Усилие на движение золотника 25 N	Схема соединения золотников параллельная со встроенным клапаном давления Номинальный расход 80 л/ мин Максимальное давление 250 bar Диапазон рабочих температур-40..+60оС Рабочая жидкость: - вязкость рабочей жидкости10÷460 сСт - степень фильтрации 25 ηм - рабочая температура жидкости-15..+80оС Внутренние утечки при Р=160 bar 6см3/мин Усилие на движение золотника 25 N

Наименование	Модель	Количество секций	Расход	Давление	масса
			л/мин	макс bar	кг
1Р80 без фиксации	Р80 1А GKz1	односекционный гидрораспределитель	80	250	4,6
1Р80 с фиксацией	Р80 8А GKz1	односекционный гидрораспределитель	80	250	4,6
2Р80 без фиксации	02Р80 1А1А1 GKz1	двухсекционный гидрораспределитель	80	250	7,5
2Р80 с фиксацией	02Р80 1А8А8 GKz1	двухсекционный гидрораспределитель	80	250	7,5
3Р80 без фиксации	03Р80 1А1А1А1 GKz1	трехсекционный гидрораспределитель	80	250	10
3Р80 с фиксацией	03Р80 1А8А8А8 GKz1	трехсекционный гидрораспределитель	80	250	10
4Р80 без фиксаии	04Р80 1А1А1А1А1 GKz1	четырёхсекционный гидрораспределитель	80	250	13
4Р80 с фиксацией	04Р80 1А8А8А8А8 GKz1	четырёхсекционный гидрораспределитель	80	250	13
5Р80 без фиксаии	05Р80 1А1А1А1А1А1 GKz1	пятисекционный гидрораспределитель	80	250	15
5Р80 с фиксацией	05Р80 1А8А8А8А8А8 GKz1	пятисекционный гидрораспределитель	80	250	15

Гидрораспределитель 1P80


Гидрораспределитель P80 (1P80, 2P80, 3P80, 4P40, 5P80, 6P80)

Гидрораспределитель 1P80A1 GKz с пружинным возвратом; 1P80A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P80 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 1P80

Модель -	1P80
Расход л/мин -	80
Давление макс bar -	250
Масса кг -	4,5

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
P80 A1 GKz1	односекционный	дюймовая	пружинный возврат
P80 A8 GKz1	односекционный	дюймовая	с фиксацией золотника
P80 A1 MKz1	односекционный	метрическая	пружинный возврат
P80 A8 MKz1	односекционный	метрическая	с фиксацией золотника

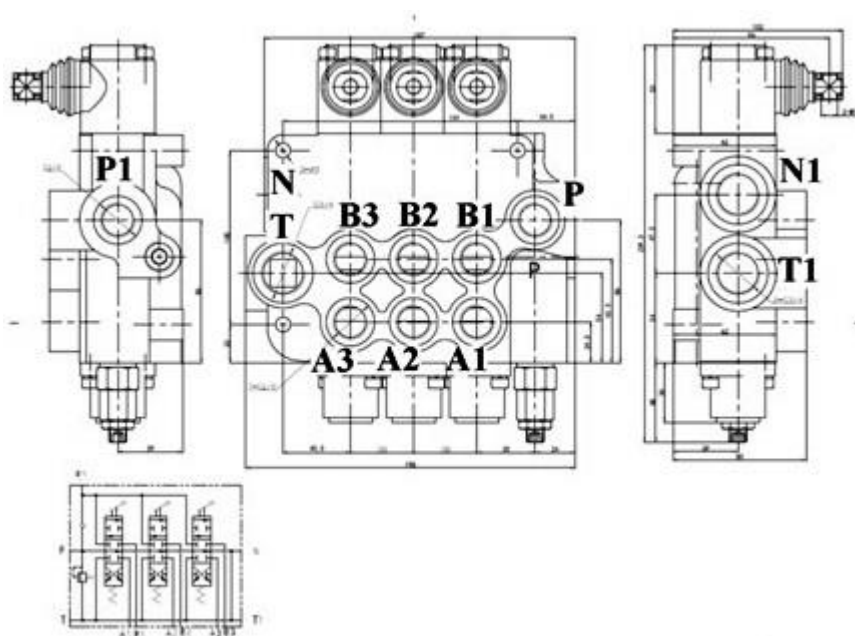

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P80
A, B - G 1/2;	02P80
P, T, N - G 3/4.	03P80
Метрическая резьба	04P80
A, B - M22x1,5	05P80
P, T, N - M26x1,5	06P80

Гидрораспределитель 2P80


Гидрораспределитель P80 (1P80, 2P80, 3P80, 4P40, 5P80, 6P80)

Гидрораспределитель 2P80 A1A1 GKz с пружинным возвратом; 2P80 A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P80 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 2P80

Модель -	2P80
Расход л/мин -	80
Давление макс bar -	250
Масса кг -	6,5

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
2P80 A1A1 GKz1	односекционный	дюймовая	пружинный возврат
2P80 A8A8 GKz1	односекционный	дюймовая	с фиксацией золотника
2P80 A1A1 MKz1	односекционный	метрическая	пружинный возврат
2P80 A8A8 MKz1	односекционный	метрическая	с фиксацией золотника

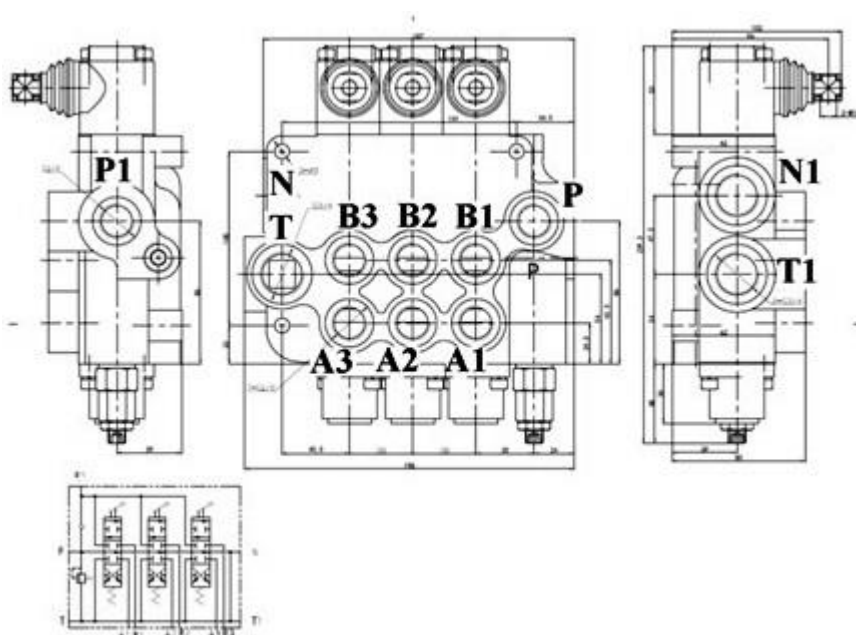

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P80
A, B - G 1/2;	02P80
P, T, N - G 3/4.	03P80
Метрическая резьба	04P80
A, B - M22x1,5	05P80
P, T, N - M26x1,5	06P80

Гидрораспределитель 3P80


Гидрораспределитель P80 (1P80, 2P80, 3P80, 4P40, 5P80, 6P80)

Гидрораспределитель 3P80 A1A1A1 GKz с пружинным возвратом; 3P80 A8A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P80 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 3P80

Модель -	3P80
Расход л/мин -	80
Давление макс bar -	250
Масса кг -	8,5

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
3P80 A1A1A1 GKz1	односекционный	дюймовая	пружинный возврат
3P80 A8A8A8 GKz1	односекционный	дюймовая	с фиксацией золотника
3P80 A1A1A1 MKz1	односекционный	метрическая	пружинный возврат
3P80 A8A8A8 MKz1	односекционный	метрическая	с фиксацией золотника

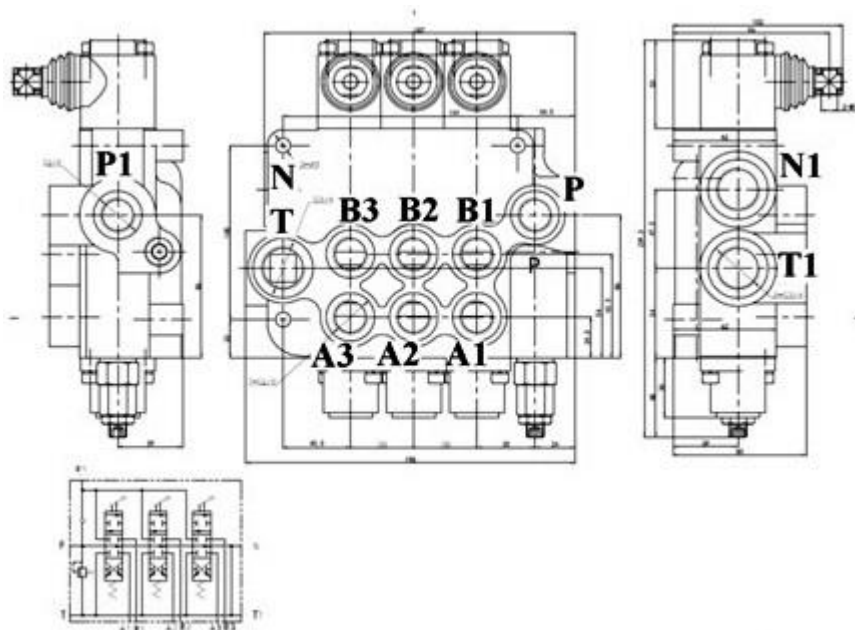

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P80
A, B - G 1/2;	02P80
P, T, N - G 3/4.	03P80
Метрическая резьба	04P80
A, B - M22x1,5	05P80
P, T, N - M26x1,5	06P80

Гидрораспределитель 4P80


Гидрораспределитель P80 (1P80, 2P80, 3P80, 4P40, 5P80, 6P80)

Гидрораспределитель 4P80 A1A1A1A1 GKz с пружинным возвратом; 4P80 A8A8A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P80 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 4P80

Модель -	4P80
Расход л/мин -	80
Давление макс bar -	250
Масса кг -	8,5

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
4P80 A1A1A1A1 GKz1	односекционный	дюймовая	пружинный возврат
4P80 A8A8A8A8 GKz1	односекционный	дюймовая	с фиксацией золотника
4P80 A1A1A1A8 MKz1	односекционный	метрическая	пружинный возврат
4P80 A8A8A8A8 MKz1	односекционный	метрическая	с фиксацией золотника

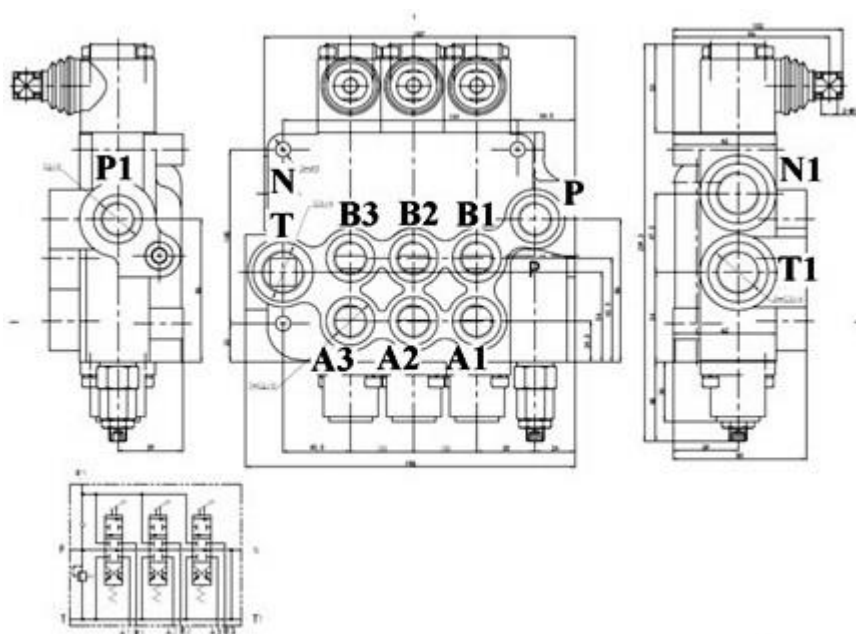

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P80
A, B - G 1/2;	02P80
P, T, N - G 3/4.	03P80
Метрическая резьба	04P80
A, B - M22x1,5	05P80
P, T, N - M26x1,5	06P80

Гидрораспределитель 5P80


Гидрораспределитель P80 (1P80, 2P80, 3P80, 4P40, 5P80, 6P80)

Гидрораспределитель 5P80 A1A1A1A1A1 GKz с пружинным возвратом; 5P80 A8A8A8A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P80 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 5P80

Модель -	5P80
Расход л/мин -	80
Давление макс bar -	250
Масса кг -	14,5

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
5P80 A1A1A1A1A1 GKz1	односекционный	дюймовая	пружинный возврат
5P80 A8A8A8A8A8 GKz1	односекционный	дюймовая	с фиксацией золотника
5P80 A1A1A1A1A1 MKz1	односекционный	метрическая	пружинный возврат
5P80 A8A8A8A8A8 MKz1	односекционный	метрическая	с фиксацией золотника

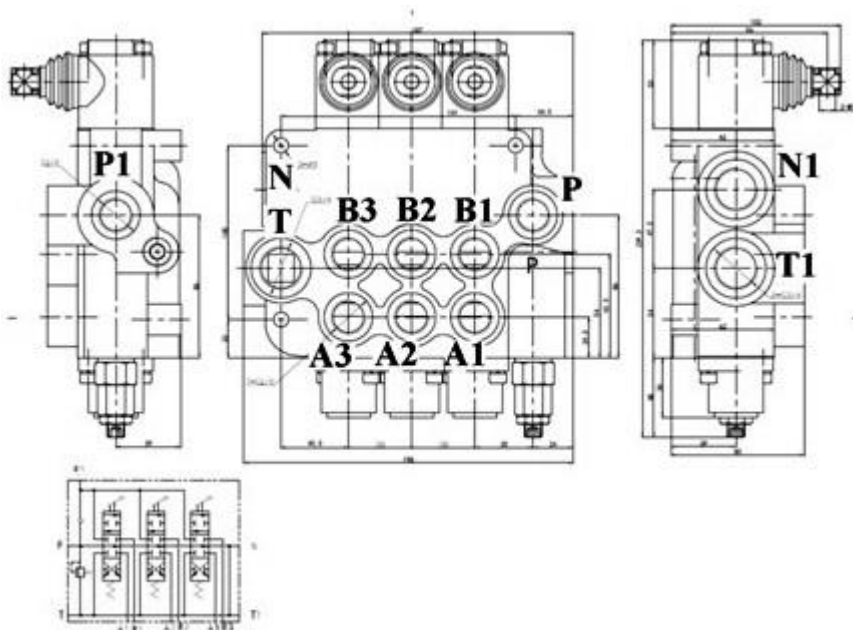

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P80
A, B - G 1/2;	02P80
P, T, N - G 3/4.	03P80
Метрическая резьба	04P80
A, B - M22x1,5	05P80
P, T, N - M26x1,5	06P80

Гидрораспределитель 6P80


Гидрораспределитель P80 (1P80, 2P80, 3P80, 4P40, 5P80, 6P80)

Гидрораспределитель 6P80 A1A1A1A1A1A1 GKz с пружинным возвратом; 6P80 A8A8A8A8A8A8 GKz с фиксацией золотника. Предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в соответствии с заданным положением золотника. Гидрораспределитель типа P80 имеет встроенный гидравлический клапан с диапазоном регулировки давления от 0 до 250 Bar. Что позволяет использовать его в различных гидросхемах без применения другой гидроаппаратуры регулировки давления.

Технические характеристики гидрораспределителей 6P80

Модель -	6P80
Расход л/мин -	80
Давление макс bar -	250
Масса кг -	18,5

Модель	количество секций	резьба	Варианты исполнений
6P80 A1A1A1A1A1A1 GKz1	односекционный	дюймовая	пружинный возврат
6P80 A8A8A8A8A8A8 GKz1	односекционный	дюймовая	с фиксации золотника
6P80 A1A1A1A1A1A1 MKz1	односекционный	метрическая	пружинный возврат
6P80 A8A8A8A8A8A8 MKz1	односекционный	метрическая	с фиксации золотника

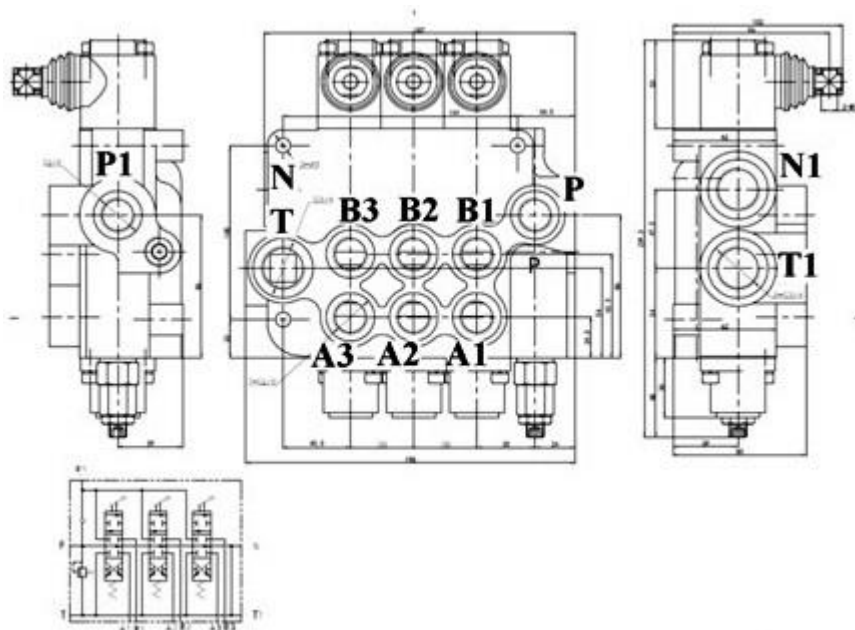

Присоединительные отверстия:	Наименование:
Дюймовая резьба	1P80
A, B - G 1/2;	02P80
P, T, N - G 3/4.	03P80
Метрическая резьба	04P80
A, B - M22x1,5	05P80
P, T, N - M26x1,5	06P80

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru